

■ IP OFFICE M / L 主な仕様		●各項目の組合せにより、実際に収容可能な数量は異なります。	
項目		<i>IP OFFICE M^{II}</i>	<i>IP OFFICE L^{II}</i>
総ポート数		82	768
総ポート数(物理ポート)		46	384
制御方式		蓄積プログラム方式	
通話路交換方式		時分割交換方式	
トラヒック条件		7.0 HCS／内線	
最大収容 外線数	一般加入(アナログ)回線	12	192
	ISDN基本インタフェース(U点/T点)	6(12チャンネル)	96(192チャンネル)
	ISDN一次群インタフェース(T点)	－	8(184チャンネル)
	公衆IP電話インタフェース	2(32チャンネル)	3(192チャンネル)
最大収容 専用線数	LD回線	12	48
	OD回線	12	96
	SIP専用線	32チャンネル	127チャンネル
	VB-F型デジタル多機能電話機	32	288
最大収容 内線数	VB-F型24キー増設ユニット	32	288
	VB-F型集中受付装置(DSS)	32	144
	IP OFFICE デジタル多機能電話機	32	288
	DECTカールコードレス電話機※1	8	16
	8キーDECTコードレス電話機※1	8	16
	デジタルコードレス電話機(DC)※2※3	8	
	単独電話機	26(2:初実装)	288
	IP多機能電話機	80	384
	SIP電話機	80	384
	デジタルコードレス基地局※3	16	96
	デジタルコードレス電話機※3	64	512
その他 最大 収容数	ボイス メール	内蔵 CTstage Lite	12チャンネル／1時間(初実装) 24チャンネル
	ドアホン※4		9
	電気錠		9
	センサー		3(12)※9
設置形態		平置き／据置き(スタンド)／ 壁掛け／19インチラック	平置き／段積み／据置スタンド※5 ／壁掛け※6／19インチラック
最大消費電力(約W)		220	220/440/660※6
環境条件		周囲温度:バッテリー内蔵時 0～+35℃／バッテリーBOX使用時 0～+40℃ 湿度:20～85 %RH(結露のないこと)	

IPオフィスとは、さまざまな機器をつなぎ、オフィスまるごとワンストップで提供するパナソニックのソリューション商材です。「IPオフィス」および *IP OFFICE* は、パナソニック株式会社の登録商標です。

商品・システム情報を載せたホームページです。ぜひ一度ご覧ください。	https://sol.panasonic.biz/ip-pbx
-----------------------------------	---

安全に関するご注意	● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。	水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
--	---	--

保証書に関するお願い	● VBで始まる品番の各端末の保証書は販売店により発行致します。PBX本体等の保証書はシステムに添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ保存ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となりますのでご注意ください。 ・ 補修用性能部品を製造打切後、PBX本体、VBで始まる品番の各種端末及びパナソニック製品は最長7年、それ以外の端末などは5年保有しております。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するための部品です) ・ 正常なご使用状態で本装置に故障が生じた場合、当社は本装置の保証書に定められた条件に従って修理を致します。ただし、停電等の外部要因で本装置が使えなかったことによる付随的損害(通話および料金管理など)の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
その他の使用上の注意	● この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 ● 本体バッテリーは、標準(約2年～3年)、外付け(約3年～6年)、外付け長寿命(約6年～13年)があります。交換時には、販売店へご相談ください。 ● 硫化水素のある環境での使用、また高周波ミシン・放送用アンテナなどの近くに設置すると、電話機等の故障の原因になる場合があるのでご注意ください。 ● 録音された通話内容等を第三者が無断で聞くことは、法律上問題がありますのでご注意ください。 ● 使用済み商品を廃棄する場合は、廃棄物処理法に基づいた処理が必要です。廃棄・リサイクルについてのお問い合わせはお買い上げの販売店にご相談ください。
その他付記事項	・ PBX本体および周辺端末の一部は、沖電気工業株式会社の製品です。 ・ Com@WILL®は沖電気工業株式会社の登録商標です。 ・ その他、本書に掲載されている会社名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。

■当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記にご相談ください。	
パナソニック システムお客様ご相談センター	0120-878-410 バ ナ ハ ヨ イ ワ 受付:9時～17時30分(土・日・祝祭日は受付のみ) 携帯電話・PHSからご利用いただけます。(お問い合わせの内容によっては、担当窓口をご案内する場合もございます) ホームページからのお問い合わせは https://panasonic.biz/cns/cs/cntctus/
ご相談窓口における 個人情報の取り扱いについて	パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

●お問い合わせは…	パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社 〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目21番1号 汐留浜離宮ビル このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。または、パナソニックシステムお客様ご相談センターにおたずねください。 このカタログの記載内容は2017年4月現在のものです。 SSJ-JJ1C701
-----------	--

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。 ●製品の定格及びデザインは予告なく変更する場合があります。 ●実際の製品には、ご使用上の注意等を表示しているものがあります。 ●表示画面、ランプはハメコミ合成です。 ●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費等は含まれておりません。 ●本カタログ掲載商品をご購入の際、消費税が付加されますので、ご承知をお願いします。工事・調整費も別途消費税が付加されます。

IPOFFICE-013-T7

2017

IP-PBXシステム

カタログ

●IP OFFICE MII ●IP OFFICE LII

Panasonic

BUSINESS



IP OFFICE でつなく、ボイスコミュニケーション。

人、ビジネスをつなく、さまざまな連携アプリケーションで事業を支えます！

回線サービスの活用で オフィスの経費を削減

Reduce the communication costs

全国一律・割安の
「公衆IP電話サービス」を活用

拠点間の内線通話を
「定額VPNサービス」で削減

携帯電話・スマートフォンの
「定額サービス」を活用

▶▶ P4-5

社内でも、社外でもすべての 着信に対応するために

Respond to all incoming calls

モバイル端末の活用で
どこにいてもスムーズな電話対応

FMC端末から「パーク保留」
「代理応答」の着信対応

「外線自動転送・留守番応答」を
サポート

着信時、お客様情報を見ながら
スムーズな対応

▶▶ P6-7

お客様の要件を正確に把握する ボイスマネジメント

Voice Communication Risk Management

要件確認や聞き漏らし防止には
「通話録音」が効果的

オフィスの内線・ドアホン・
病院内などの「内線通話録音」も

IP-PBXの機能を活かした緊急時、
不在時の対応

▶▶ P8-9

いつでも、正確に、伝わること。
例えば、**IP OFFICE** では
こんな連携が可能です。

多機能電話、コードレス端末から
工場内・学校内の一斉アナウンス



構内放送パッケージ

P9

自動応答・自動着信分配で小規模
コールセンターシステムを効率化



小規模コールセンター

P10

8カ国語対応のウェイクアップコール
など、ホテル機能連携



ホテル向けコミュニケーション

P11

ナースコール・ドアホン・内線も
通話録音で安心対策



病院/介護施設向けシステム

P11

*アプリケーション連携はオプションです。

IP OFFICE M II IP OFFICE L II




IP OFFICE M II



IP OFFICE L II

回線サービスの活用で オフィスの経費を削減！

全国一律・割安の「公衆IP電話サービス」を活用

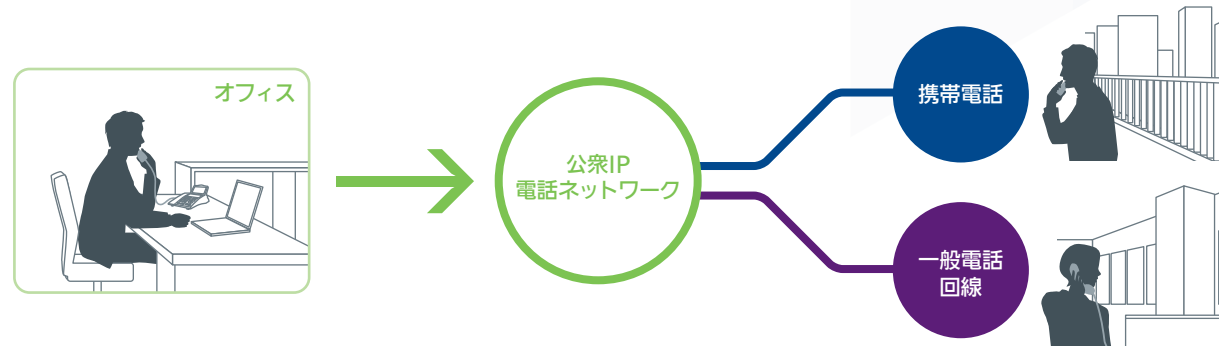


現在お使いの電話番号を変更せずに、全国一律・割安の通話料金で通信コストを削減する公衆IP電話サービスに対応しています。同一契約者間の定額サービスの活用による通信コスト削減も可能です。

●利用条件により、通信コストの削減効果が得られないことがあります。

対応サービス(2016年3月現在)

- ◆ひかり電話オフィスA(エース) (NTT東日本/NTT西日本)
- ◆ひかり電話オフィス (NTT東日本/NTT西日本)
- ◆ひかり電話 (NTT東日本/NTT西日本)
- アクセス回線はフレッツ光ネクストに対応しております。詳しくは販売店までお問い合わせください。
- ◆KDDI光ダイレクト (KDDI)
- ◆auひかりビジネス (KDDI)
- 提供キャリアとの契約(有料)が必要です。基本料、通話料など公衆IP電話サービスの詳細は、提供キャリアまでお問い合わせください。詳しくは販売店までお問い合わせください。

拠点間の内線通話を「定額VPNサービス」で削減

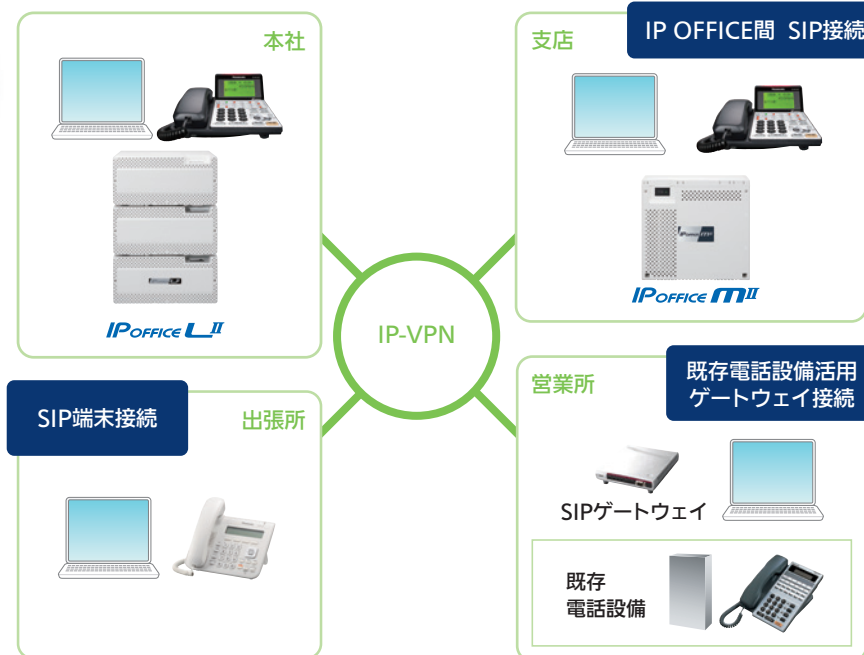


月額固定の基本料で本社、支店、営業所などの拠点間の内線通話網を構築でき、通信コストの削減を実現します。SIPゲートウェイにより、既存の電話設備を活用することもできます。

●IP-VPNサービスを利用するためには、通信事業者との契約(有料)が必要です。

携帯電話・スマートフォンの「定額サービス」を活用

スマートフォン連動システム 社内無線LAN / 社外3G/LTEパケット回線

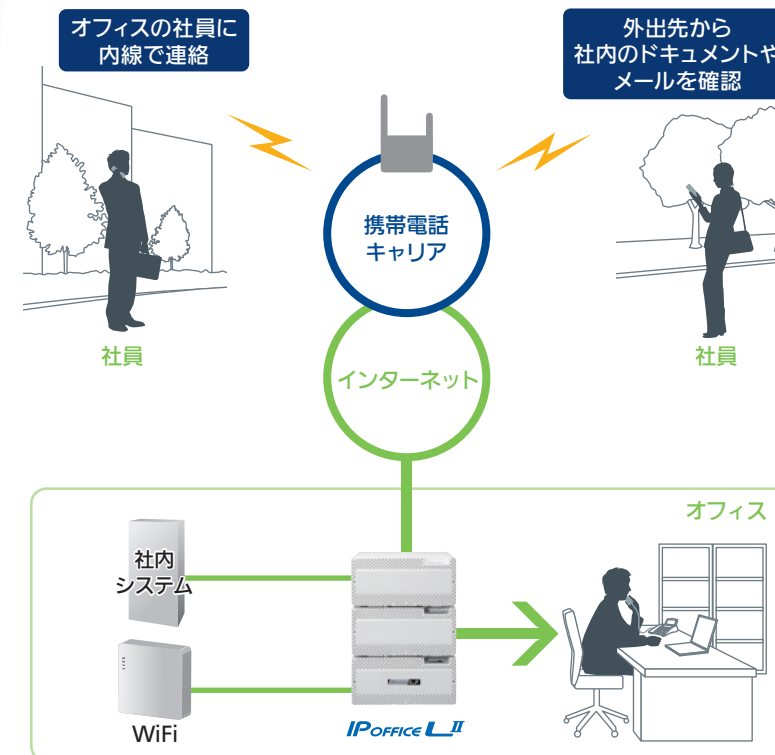

アプリケーションで連動

スマートフォンがPBX内線に
スマートフォン(iOS/Android)※1※2にアプリケーションをインストールすれば、社内の無線LAN、または3G/LTEパケット回線※3を介して、内線通話が可能になります。

- ※1: 電波状況や回線状況によっては、音が途切れる場合がございます。
- ※2: ご利用いただけるスマートフォンについては、販売店までお問い合わせください。
- ※3: パケット定額サービスのご利用をおすすめします。

FMCサービス 定額

オフィスと外出中の
社員との通話が定額に


社員の携帯電話とオフィスとの間の通話料を定額にするFMCサービス(内線番号対応)を利用することで、通信コストを抑えることができ、スムーズな業務連携が可能になります。

●本項目におけるFMCサービスとは、各キャリアが提供する携帯電話間、および携帯電話と一般電話回線/公衆IP電話回線の間を定額で利用可能なサービスを指します。

内線番号対応FMCサービス (2017年3月現在)

- ◆NTTドコモ(オフィスリンク)
- ◆KDDI (KDDI ビジネスコールダイレクト)
- ◆ソフトバンクテレコム (ホワイトオフィス)
- 提供キャリアとの契約(有料)が必要です。契約プランや対象となる接続回線、利用料金、定額で利用可能な範囲などの詳細については提供キャリアまでお問い合わせください。
- 提供キャリアにより、制約事項があります。詳しくは販売店までお問い合わせください。

FMCサービス 定額

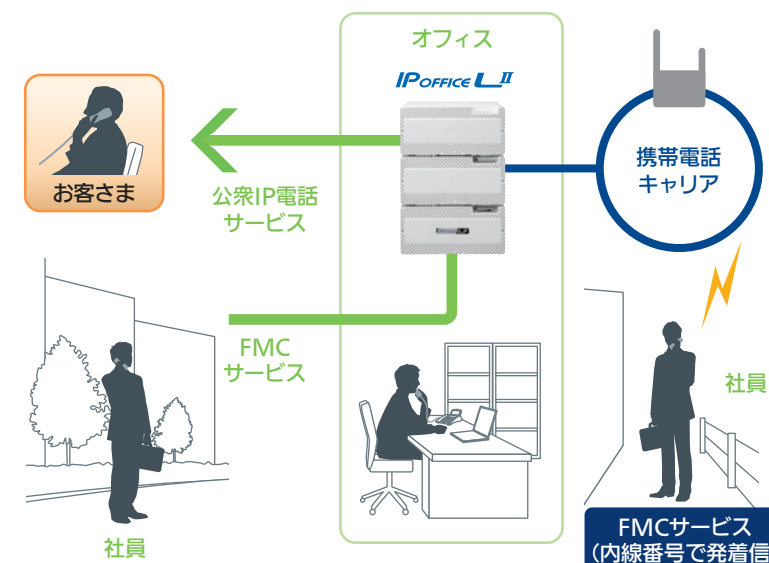

社内でも、社外でも すべての着信に対応するために

社内で

モバイル端末の活用で どこにいてもスムーズ な電話対応



デスクでも、移動しながらでも お客様の電話にすぐに対応

オフィス内をデジタルシステムコードレスの通話ゾーン(受信圏内)にすれば、自席にいらなくても電話を受けることができます。離席者を探す手間が軽減され、急ぎの電話の取り次ぎもスムーズに行えます。

また、コールコードレス電話機を使用すれば、自席では多機能電話として、席を離れて移動しながらの通話が可能です。

デジタルコードレス電話機 4YA3507-2312G002

- 寸法(アンテナ・突起物を含まず)(mm): 幅約44×奥行約23×高さ約119
- 質量(電池パック含む): 約82g
- 連続通話時間: 約7時間
- 連続待受け時間: 約700時間


- 個別電話帳 **300件**
- 個人発信履歴 **10件**
- 個人着信履歴 **10件**

高速ハンド
オーバー

ワンタッチ
ボタン(3つ)


IP OFFICEを連携して、 内線台数を拡張

IP OFFICEのシステム間をSIP専用線で接続することで、2つのシステム間で内線・外線の共有が図れ、収容端末台数を拡張できます。

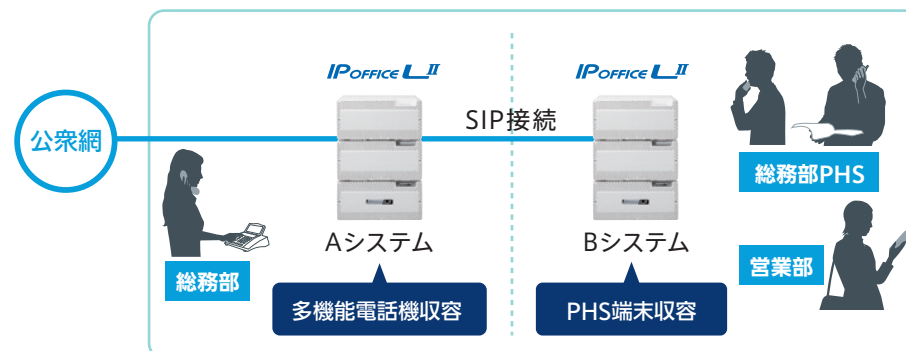

社外から

FMC端末から「パーク保留」「代理応答」の着信対応

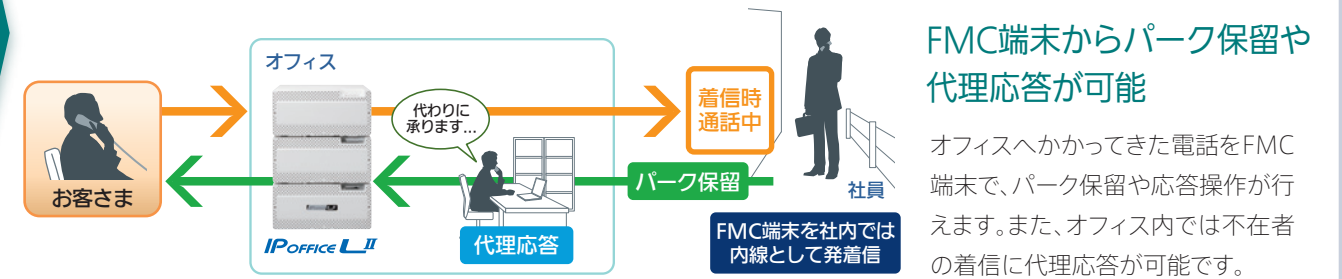

不在時

「外線自動転送・留守番応答」をサポート



不在時に、出先や外出先へ自動転送

オフィスで対応できなくても外線自動転送機能を使えば、オフィスにいるかのように電話を受けることが可能です。

〈いろいろな転送機能〉

- 外線からの着信を自動で転送する
- 不在時にかかってきた電話を転送する
- 一定時間応答しないときに転送する
- 通話中にかかってきた電話を転送する

夜間、休日の電話に留守番応答

ガイダンスが24時間自動応答します。お客様の用件をそのまま録音して、携帯電話やメールへ自動通知することも可能です。

- 部署毎にスケジュールに応じた自動切替も可能です。
- テナント別自動夜間切替(タイマーによる設定例)

	00:00	09:00	17:00	19:00	00:00
月～金	留守録	営業中	転送	留守録	
土・日		留守録			

アプリケーション連携

着信時、お客様情報を見ながらスムーズな対応



お客様の情報を着信と同時に ポップアップ表示


CTIアプリケーションとの連動により、外線着信・応答時にパソコン画面へお客様情報をポップアップ表示します。

- IP OFFICE M/LでCTI連動可能な端末は、多機能電話機、IP多機能電話機、一般電話機、デジタルコードレス電話機です。
- 着信ポップアップ表示機能は、イリイ株式会社製「BIG顧客管理Neo for CTI(アプリケーション)」にも対応しています。
- イリイ株式会社製「BIG顧客管理Neo for CTI(アプリケーション)」のご利用には、Com@WILL®ソフトフォンが必要です。

お客様の要件を正確に把握する ボイスマネジメント…通話録音

外線通話録音

要件確認や聞き漏らし防止には「通話録音」が効果的

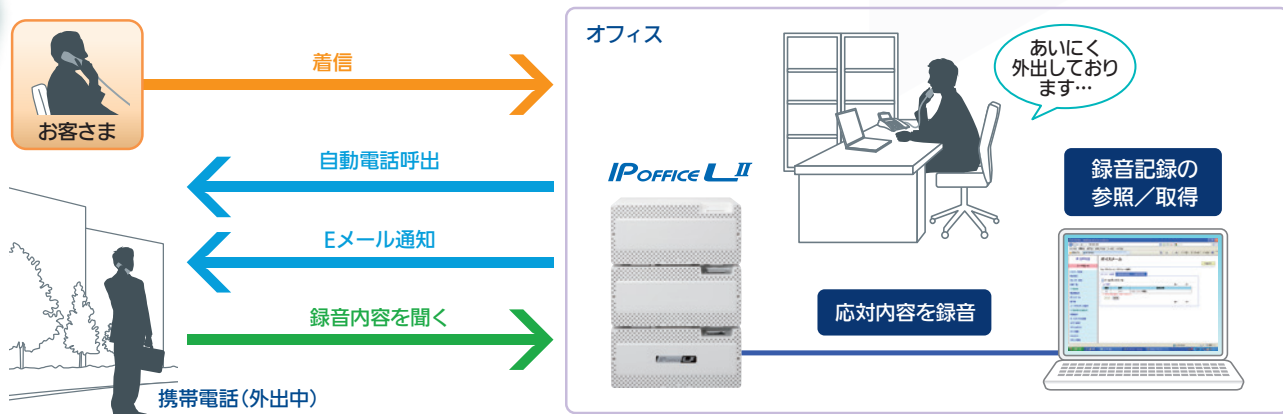

手元操作で通話録音


まるごと自動録音

ワンタッチ通話録音できめ細やかな対応

簡単なボタン操作でお客さまとの対応内容をまるごと通話録音できます。状況に合わせて、録音や緊急連絡を手軽に行えるワンタッチボタン登録が可能。外出中の営業への取り次ぎや急ぎの要件を正確に伝えることができます。

通話録音や取り次ぎに便利なボタン設定

- よく使う機能を電話機のボタンへ設定
- 電話応対時に簡単に対応
- 緊急連絡が必要な場合もワンタッチで呼び出し可能

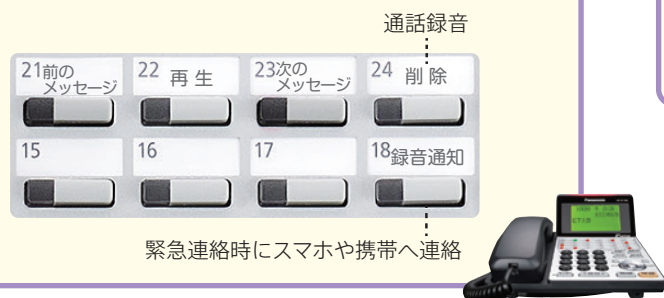

操作なしで通話内容をまるごと自動録音

お客さまとの通話内容を操作なしでメールボックスに自動で録音できます。通話録音の履歴も残せるため、外出先から電話で、帰社後にはパソコンから履歴検索をして、聞き直しもできます。

※ 録音容量を超えた場合は、自動削除機能により古い通話記録から順に自動削除となります。

通話記録をパソコンから簡単検索

- 条件を選択して検索
- 3つまで条件選択可能
- 通話番号、最終通話者名称、通話相手番号、通話相手氏名、ダイヤルイン番号等の検索



伝言はスマートフォンや携帯電話へお知らせ

お客さまからの要件を電話やメールで確認できますので、すぐにお客さまへの折り返し電話対応が可能です。

※ Eメール通知機能は、一部対応できないプロバイダーがあります。販売店へご確認ください。


録音メッセージを外部保存

録音されたメッセージを外部のパソコンに自動的に外部保存(バックアップ)することもできます。

●取得/外部保存した録音メッセージは、パソコン上で再生可能です。

内線通話録音

オフィスの内線・ドアホン・病院内などの「内線通話録音」も

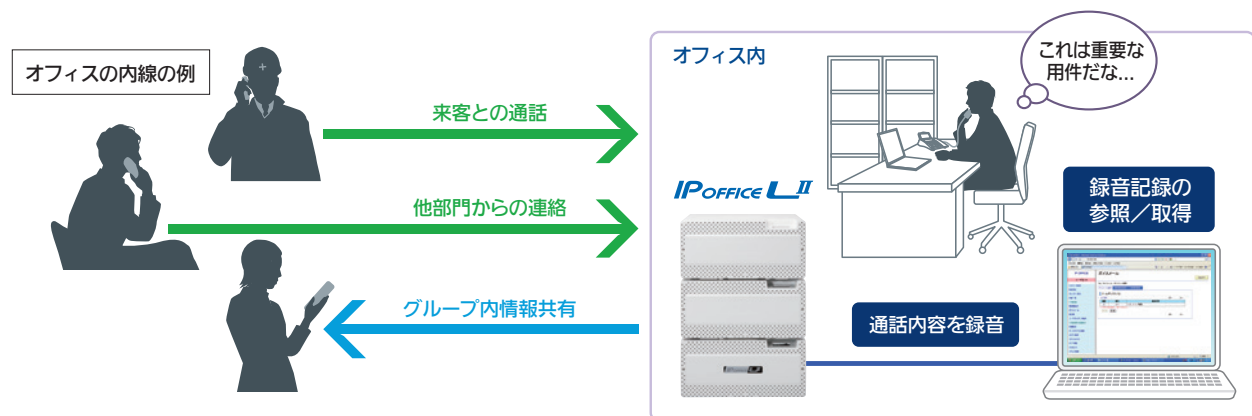

内線で

情報共有で業務効率アップ

内線通話の内容もメールボックスに録音できます。通話録音の履歴も残せるため、パソコンから履歴検索をして、確認もできます。

ドアホンで

来客とのやり取りも記録

来客の受付や、宅配便のやり取りの記録が残せますので、エントランスの安全管理にも活用できます。

ナースコールで

再確認できるからミスロス

ナースコールでのやり取りを残せるため、申し送りなどの再確認に活用できます。

IP-PBXの機能を活かした緊急時、不在時の対応

構内放送パッケージ

構内放送設備と連動することにより電話機から一斉放送が可能。業務連絡や緊急放送に活躍します。また、工場など周囲音がある場所などは、着信音をスピーカーから流すことも可能です。



緊急地震速報に対応

気象庁から配信される緊急地震速報に対応

- 地震発生時には、速やかに電話機からランプ、表示、音声ガイダンスでお知らせします。
- 外付けアダプタは不要で利用可能です。
- インターネットの常時接続環境が必要です。



通話録音機能(内蔵ボイスメール) 主な仕様

同時録音チャンネル	12チャンネル 他のガイダンス機能と共用
システムの録音容量	最大約1時間 (USBメモリ拡張可能/4GB:約125時間/8GB:約250時間/16GB:約500時間)
システムのメッセージ数	最大10000
ボックス数	最大500
ボックスあたりのメッセージ数	最大1000件
1メッセージの長さ	最大255分

- ご利用条件により、ボックス数、メッセージ数などの最大容量は異なります。
- 通話開始から終話まで自動で通話録音し、あらかじめ指定したメールボックスに特別な操作無しで保存が可能です。
- 通話内容を保存したい時だけ操作を行えば、指定したメールボックスに通話録音が可能です。
- 通話録音した内容を伝言としてメールボックスを指定し保存が可能です。
- メールボックスごとに、設定された電話番号やEメールアドレスに通話録音の新着通知が可能です。(呼出ON/OFFも可)

さまざまな業種・業態に向けたアプリケーション連動で「ボイスコミュニケーション」が変わる！

ボイスマネジメントシステム VMS (別売アプリケーション) オプション

大容量の「全通話録音」に対応する ボイスマネジメントでコミュニケーションを強化！



お客様への
対応力アップ



【通話録音サービス】

お客さまとの会話をまるごと録音でき、伝言を正確に伝えます。

- 自動でまるごと録音、ワンタッチで担当者指定
- 録音後に担当者の携帯電話を自動呼び出し
- 商談記録として長時間・大容量録音




長時間録音(1メッセージ) 最大**24**時間
大容量録音(ハードディスク1GBあたり) 約**30**時間

【メールボックスサービス】

社員同士で社内・社外からメッセージをやりとりできます。

- 複数のメールボックスを活用し録音・確認
- 同じ内容を部署全員宛など、同報録音も可能
- 用途にあわせて、お客様・商談内容・担当者ごとにメールボックスを設定

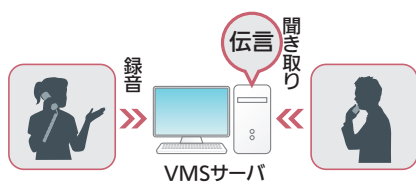

メールボックス 最大**9,999**
同報録音 最大**100**ボックス

【着信代行サービス】

夜間、休日の電話も社員に代って応答します。

- 夜間・休日・営業時間外の電話に、24時間自動音声応答&録音
- 外線ごとの応答ガイダンスを設定可能
- お客様の用件をそのまま録音




自動応答 最大**64**回線

ホテル向けコミュニケーションシステム オプション

8カ国語のウェイクアップコールなど、サービス品質を向上！

- 客室数や運用に応じて、3種類のフロント運用形態から最適なものを選択できます。
- 通話料金管理、ウェイクアップコール、メッセージウェイトなどさまざまなホテル機能を利用可能です。
- パソコン上のルームインジケータにより客室状態が一目でわかるだけでなく、チェックイン・チェックアウトの操作も可能です。
- 多機能電話機による簡易ルームインジケータ、ホテルコンピュータ連動も利用できます。

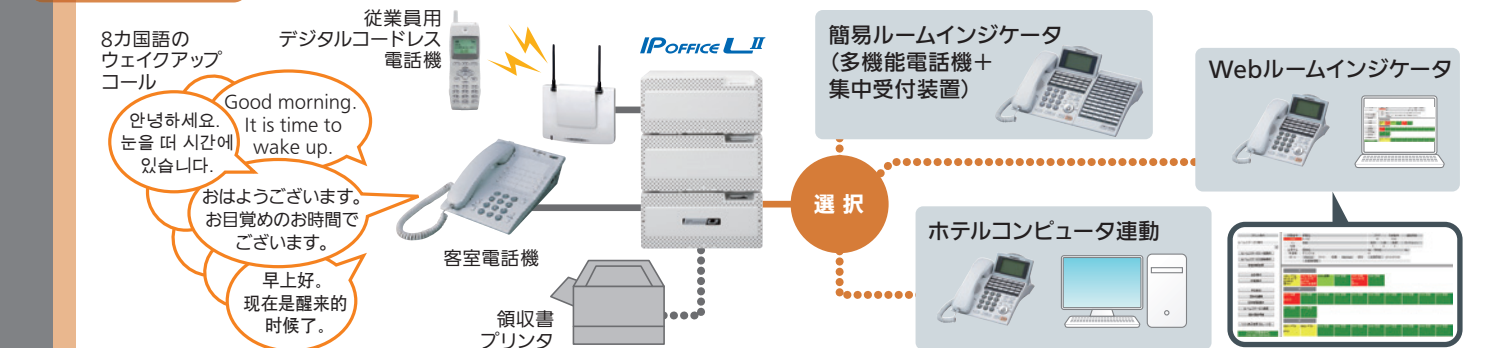


ウェイクアップコール: ■対応言語: 8ヶ国語(日本語、英語、韓国語、中国語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、スペイン語) 他言語はオプション
■最大ch数: 16ch(登録操作時は最大4ch) ■機能: 登録・解除・問い合わせ・応答繰り返し回数を最大9回まで設定可能

病院/介護施設向けコミュニケーションシステム オプション

「ナースコール連動」の機動力で、 きめ細やかな対応力をプラス！

ナースコール
に迅速対応

患者さんからの呼び出しがあると、最大16台*までのデジタルコードレス電話機を呼び出すことができます。電波の届く範囲であれば、迅速に対応することが可能。ドクターコールなど院内における連絡システムとしても活用できます。 ※動作には条件があります。

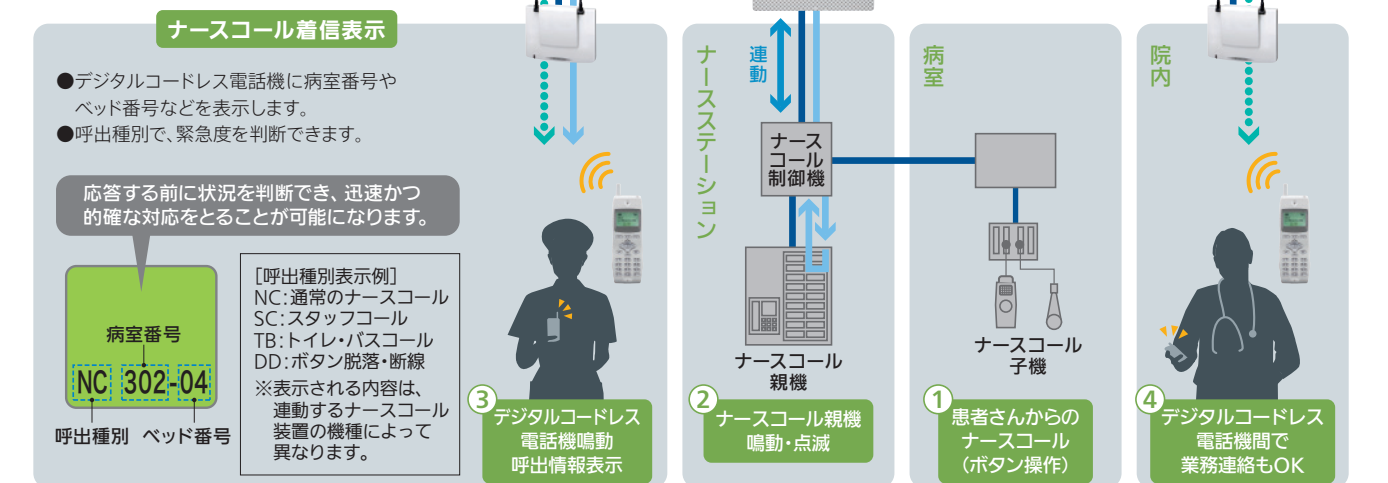

【システム導入にあたって】
●IP OFFICE M/Lは、株式会社ケアコムおよびアイホン株式会社のナースコールシステムと連動可能です。 ●連動可能なナースコールシステムおよびデジタルコードレス電話機の機種については、販売店までお問い合わせください。 ●ナースコール連動システムは通信用機器です。医療用機器ではありません。 ●必ずナースコールシステムの補助的なものとしてお使いください。 ●院内で使用している各種医療機器に対する本システムの電磁波の影響を事前に調査・確認する必要があります。


小規模コールセンターシステム オプション

音声自動応答、自動着信分配やお待たせ応答で、 電話対応を効率化！

- お客様とオペレーターの発着信をすべて録音し、聞き漏らしの再確認や過去の対応内容の確認などに活用することができます。
- 運営状況を把握するリアルタイムモニタや統計レポートの分析により、コールセンターの回線稼働率や効率的なオペレーターの人員配置の検討を支援します。



CS向上・
効率的な
電話受付を実現

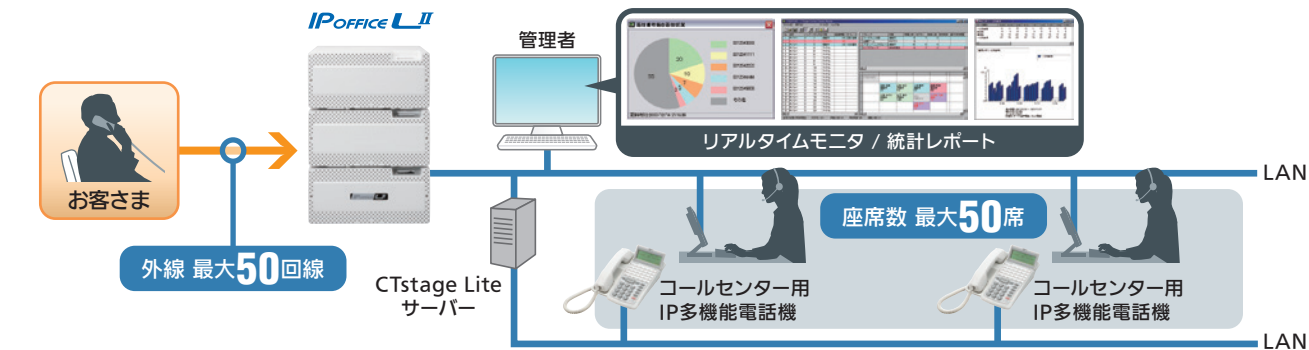

●マイクロソフト社の規定によるクライアントアクセスライセンス(CAL)の
得が別途必要となる場合があります。

見てわかるデジタル多機能電話機


見やすいディスプレイ

バックライト付大型漢字表示ディスプレイ

相手の名前や電話番号、メニュー・履歴などを全角で10桁4行まで、漢字で表示します。



メインメニュー画面



着信履歴画面

見やすい角度に調節できるチルトディスプレイ

置き場所や設置状況に合わせて、見やすい角度に調節できます。



内線・外線をランプでお知らせ

着信時に内線・外線を識別して、2色のランプでお知らせします。

- 外線でも登録している社員は、緑で表示します。
- 電話帳に登録するメモ情報を表示することもできます。



電話帳検索や登録が簡単

コマンドナビキーで電話帳検索

電話帳はフリガナ、メモリ番号で検索できます。検索した電話番号で、そのまま発信することができます。

＜電話帳フリガナ検索例＞



パソコンから電話帳登録



WWWブラウザのあるパソコンから、共通・個別電話帳の登録や変更が簡単にできます。電話帳は、インポートやエクスポートも可能です。



原寸大

デジタル多機能電話機
24キー電話機K-K
VB-F611KB -K(黒)

共通・個別電話帳

10,000 件/システム
[共通・個別合わせて]

- 1相手先に3番号登録可能
- 10グループ登録可能

発信履歴

10,000 件/システム
■20件/1電話機*

着信履歴

10,000 件/システム
[共通・個別合わせて]

- 20件/1電話機*

※電話機あたりの件数は設定により変更が可能

移動しながらの電話もスムーズに対応するコードレス電話機

＜カールコードレス電話機 親機＞

- 外形寸法^{※1}(mm): 幅約195×奥行約229×高さ約83 (親機のアンテナ除く)
- 質量^{※1}: 約700 g

＜子機単体＞

- 外形寸法(mm): 幅約51×奥行約215×高さ約38
- 質量: 約176 g(電池パック含む)
- 連続通話時間: 約8時間
- 連続待ち受け時間: 約24時間
- 充電完了時間^{※2}: 約8時間

8キー-DECTコードレス電話機 4YB1261-1079P101



8個のオートダイヤルボタン



DECTカールコードレス電話機 4YB1261-1078P101



※1: 親機のみ。 ※2: 電池残量のない状態から充電完了までの時間。 ※3: 共通・個別電話帳の合計。 ※4: 1相手先に3番号の登録が可能。また、10グループの登録が可能。
※5: 1電話機あたり20件(設定により変更が可能)。 *当該機器は1.9 GHzの周波数の電波を利用しています。1.9 GHzの周波数を使用する機器がある環境では、通話中に音が途切れたり、他機器に影響を与えることがあります。

●本ページの発信者を識別する着信機能(発信者情報表示、着信ランプ識別、着信拒否)をご利用になるにはNTTとナンバー・ディスプレイの契約(有料)が必要です。

2色大型
着信ランプ

大型漢字表示
ディスプレイ

オートダイヤルボタン
(機能ボタン)

コマンド
ナビキー

●外形寸法: 幅約188 mm×奥行約249 mm×高さ約97 mm ●質量: 約990 g
※高角度アダプターと液晶ディスプレイの角度最大時: 幅約188 mm×奥行約227 mm×高さ約167 mm

ラインアップ & システム構築

デジタル多機能電話機 (VB-F型端末)

漢字表示付電話機



12キー電話機K-K
VB-F411KB-K(黒)



24キー電話機K-K
VB-F611KB-K(黒)



12キー電話機K-S
VB-F411KA-S(白)



24キー電話機K-S
VB-F611KA-S(白)
VB-F611KPA-S(停電用、白)
(オプション)

数字表示付電話機



12キー電話機N-K
VB-F411NA-K(黒)



12キー電話機N-W
VB-F411NA-W(白)

24キー増設ユニット



VB-F331A-S※1(オプション)
写真はVB-F611KA-S + VB-F331A-S

72キー増設ユニット



VB-F631A-S※1(オプション)
写真はVB-F611KA-S + VB-F631A-S

デジタル多機能電話機 (IP OFFICE 端末)


漢字表示付電話機 (センサー機能搭載)



18キー電話機※3※7
4YB1261-1095P101(白)



30キー電話機※3※7
4YB1261-1095P111(白)



DECTカールコードレス電話機※3
4YB1261-1078P101(白)

コードレス電話機



8キーDECT
コードレス電話機※3
4YB1261-1079P101(白)



8キーデジタル
コードレス電話機(DC)※3
4YB1261-1008P001

デジタルシステムコードレス

オプション



PHS基地局※3
4YA3507-1888G711(ID)
4YA3507-1888G710(ND)



デジタル
コードレス電話機※3
4YA3507-2312G002

無線LAN内線対応携帯電話

オプション



VoIP対応無線LAN
アクセスポイント※4※6



無線LAN内線対応携帯電話/
スマートフォン※6

SIPゲートウェイ

オプション



BV1270SIP※3 既存
BV1600SIP※3 電話設備

IP電話機 (IP端末) オプション

SIP端末



SIP電話機
KX-UT123N



スマートデスクホン
KX-UT670N

IP多機能電話機



IP多機能電話機※3
4YA3507-2151G802

単独電話機など

アナログ内線電話機



VB-E504

システム連動※9 オプション

ネットワーク カメラ接続




ネットワークカメラ
/カメラBB

PCインターネット 接続



Lets note※4

CTI連携



ソフトフォン



Com@WILL®
ソフトフォン※3



Com@WILL®
ソフトフォン
スマート※3※5※6

電気錠連動



ドアホン連動



構内放送システム連動



アンプ
WA-250/260など



スピーカー
WT-7006/
7015/7030など

※1:VB-F411KA-S(白)、VB-F611KA-S(白)、VB-F611KPA-S(停電用、白)に対応しています。
※2:通信事業者との接続回線契約(有料)が必要です。
※3:製造元は沖電気工業株式会社です。
※4:パナソニック株式会社製です。
※5:当該機器で5.2 GHzの周波数帯の電波を利用する場合、無線LAN機器等、5.2 GHzの周波数帯を使用する機器がある環境では、通話中に音声途切れたり、他機器に影響を与えることがあります。
※6:対応可能機種とご購入方法については販売店までお問い合わせください。
※7:アナログ停電ユニット/ISDN停電ユニットを装着可能です。
※8:動作や接続環境に条件があります。詳しくは販売店までお問い合わせください。
※9:INSネット1500の収容は、Lタイプのみ対応可能です。